



深圳市新佰特电子有限公司


SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133
http://www.nbtmi.com

GG-J, HH-J, TG-J, TT-J FF-J, PR-J, XC-J, XT-J, XL-J, XS-J 系列

热电偶测温线 - J 型, 双重绝缘

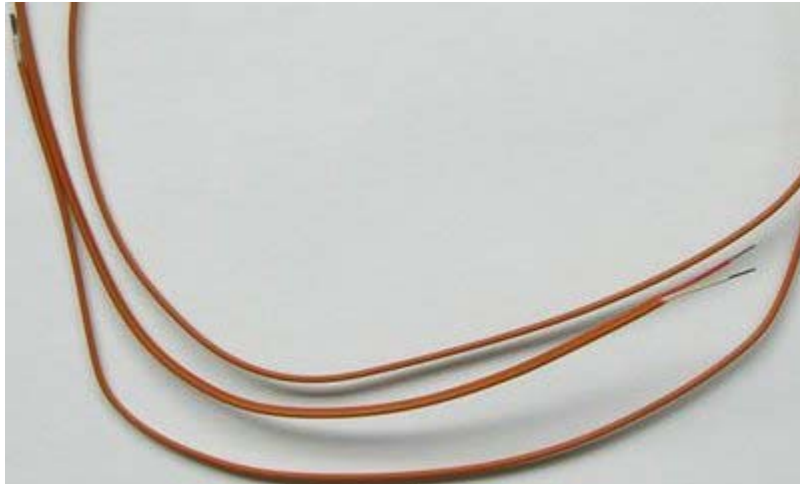

高质量 J 型热电偶测温线

现有库存, 可立即配送

绝缘、线规、长度均可选择

彩色编码: 正极线, 白色; 负极线, 红色; 外部护套, 褐色

OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(Teflon)或聚氯乙烯(PVC)

绝缘	AWG 线规	型号	测温 线 类别	绝缘		最高温度		常规 尺寸	重量 [^] 磅 /1000'
				导体	外部护套	华氏 度	摄氏 度		
陶瓷* (Ceramic)	14	XC-J-14	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	1100	590	.140 x .200	38
	20	XC-J-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	900	480	.135 x .190	16
	20	XT-J-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	900	480	.105 x .155	15
	20	XL-J-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	900	480	.095 x .135	14

<http://www.nbtmi.com>



深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133
http://www.nbtmi.com

	24	XC-J-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	700	370	.115 x .175	12
	24	XT-J-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	700	370	.088 x .132	11
	24	XL-J-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	700	370	.078 x .116	10
矽*	14	XS-J-14	实心	矽	矽	1100	590	.140 x .200	35
	20	XS-J-20	实心	矽	矽	900	480	.105 x .155	12
	24	XS-J-24	实心	矽	矽	700	370	.088 x .132	10
	20	HH-J-20	实心	高温玻璃	高温玻璃	900	480	.060 x .105	9
高温玻璃**	24	HH-J-24	实心	高温玻璃	高温玻璃	700	370	.055 x .090	5
	14	GG-J-14	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.100 x .160	43
	20	GG-J-20	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.060 x .095	9
	20	GG-J-20S	7 x 28	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.060 x .100	9
	24	GG-J-24	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	700	370	.050 x .080	5
	24	GG-J-24S	7 x 32	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	700	370	.050 x .085	5
	28	GG-J-28	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	700	370	.045 x .070	3
	30	GG-J-30	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	600	320	.045 x .070	3
玻璃	36	GG-J-36	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	600	320	.045 x .070	2
	30	TG-J-30	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.034 x .047	2
铁氟龙和玻璃	36	TG-J-36	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.028 x .038	2
	40	TG-J-40	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.026 x .035	2
	20	TT-J-20	实心	PFA	PFA	500	260	.068 x .116	11

Teflon®

<http://www.nbtmi.com>



深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133
http://www.nbtmi.com

Neoflon	20	TT-J-20S	7 x 28	PFA	PFA	500	260	.073 x .126	11
PFA (表现优异)	22	TT-J-22S	7 x 30	PFA	PFA	500	260	.065 x .133	9
	24	TT-J-24	实心	PFA	PFA	500	260	.056 x .092	6
	24	TT-J-24S	7 x 32	PFA	PFA	500	260	.063 x .102	6
	30	TT-J-30	实心	PFA	PFA	500	260	.024 x .040	2
	36	TT-J-36	实心	PFA	PFA	500	260	.019 x .030	2
	40	TT-J-40	实心	PFA	PFA	500	260	.017 x .026	2
Teflon®	20	FF-J-20	实心	FEP	FEP	392	200	.068 x .116	11
Neoflon	24	FF-J-24	实心	FEP	FEP	392	200	.056 x .092	7
FEP									
乙烯聚合物 (Polyvinyl)	24	PR-J-24	实心	乙烯聚合物	(Rip Cord)***	221	105	.050 x .086	5
	24	PP-J-24S	7 x 32	乙烯聚合物	乙烯聚合物	221	105	.080 x .130	5

1 有额外的 J 型绝缘线, 参看 Fused Tape 绝缘的 TFE-J 和 KK-J 系列.

*护套和导体上有分度号颜色线, XC= 最高绝缘密度, XT=减少的绝缘密度, XL=最低绝缘密度-Looser Woven

**护套和正极线有分度号颜色线

***两股结合的绝缘导线, 但没有 overwrap.

^线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料).

^^Overall color clear

HH 代表高温玻璃 (只有 20 & 24 AWG)

GG 代表玻璃

TG 代表铁氟龙和玻璃

TT 代表 Teflon® Neoflon PFA (表现优异)

FF 代表 Teflon® Neoflon (只有 20 & 24 AWG)

PP 代表乙烯聚合物 (24 Gauge 只有绞线)

PR 代表乙烯聚合物 Rip Cord (只有 24 AWG)

XC 代表陶瓷*(只有 14 20 24 AWG)

XT 代表陶瓷(只有 20 & 24 AWG)

XL 代表陶瓷*(只有 20 & 24 AWG)

XS 代表矽 (只有 14 20 24 AWG)